


圧粉コア用 Fe-Si 系粉末


当社の圧粉コア用 Fe-Si 系粉末は、

- ◆ 10kHz程度以上で駆動するリアクトル、チョークコイル用に好適です。
- ◆ 純 Fe の圧粉コアと比較し、磁束密度はやや低いが鉄損特性に優れます。
(当社試作測定例)
- ◆ 直流重畳特性と鉄損特性のバランスに優れ、回路部品の高特性化が期待できます。


直流初磁化曲線

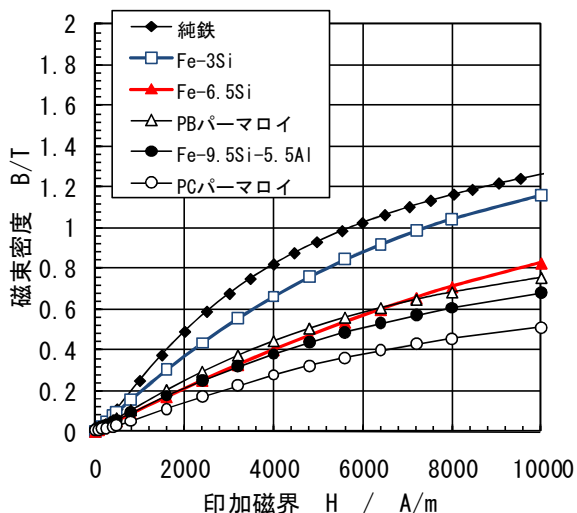

鉄損特性

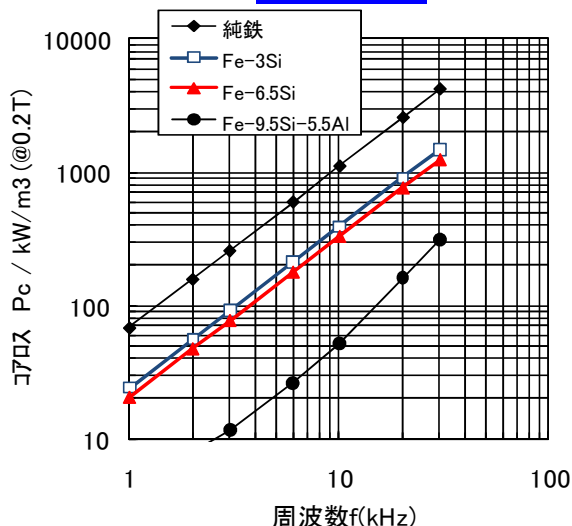

直流重畳特性

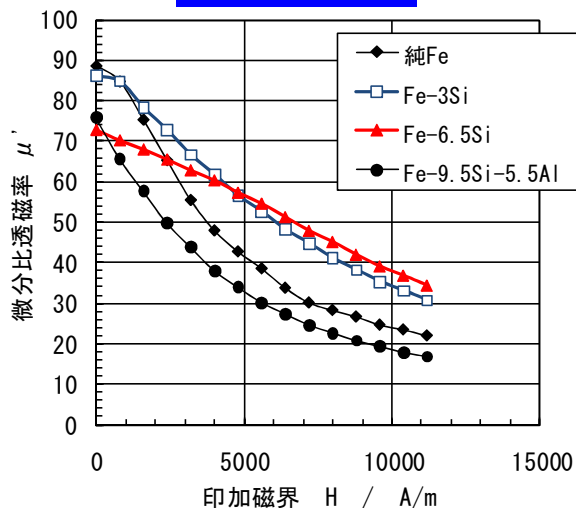

(※当社試作測定例)

[問い合わせ先]

大同特殊鋼株式会社 粉末部材営業室

TEL: 03-5495-1284 / FAX: 03-5495-6747

URL: <http://www.daido.co.jp>